




INTERRUPTOR DE NIVEL NEUMÁTICO FIG. 572.



- Nivel neumático vertical con apertura y cierre instantáneo (Nivel graduable).
- Funcionamiento mecánico, (ningún sistema electrónico.)
- Graduación de nivel máx. y mín.
- Cuerpo acero inoxidable AISI-304.
- Piezas que están en contacto con el fluido en el interior del depósito, fabricadas en acero inoxidable (AISI-316).
- Rosca de anclaje 1" ó (conexión brida).
- Conexiones tubo de aire 1/8"x 8 m.
- Longitud Standard 500 mm. (Otras medidas a consultar).
- Boya de acero inoxidable Ø 160 (posibilidad de otros diámetros).
- Presión Mín. de trabajo: 2 bar.
- Presión Máx. de trabajo: 6 bar.

•  II 2GD c T6

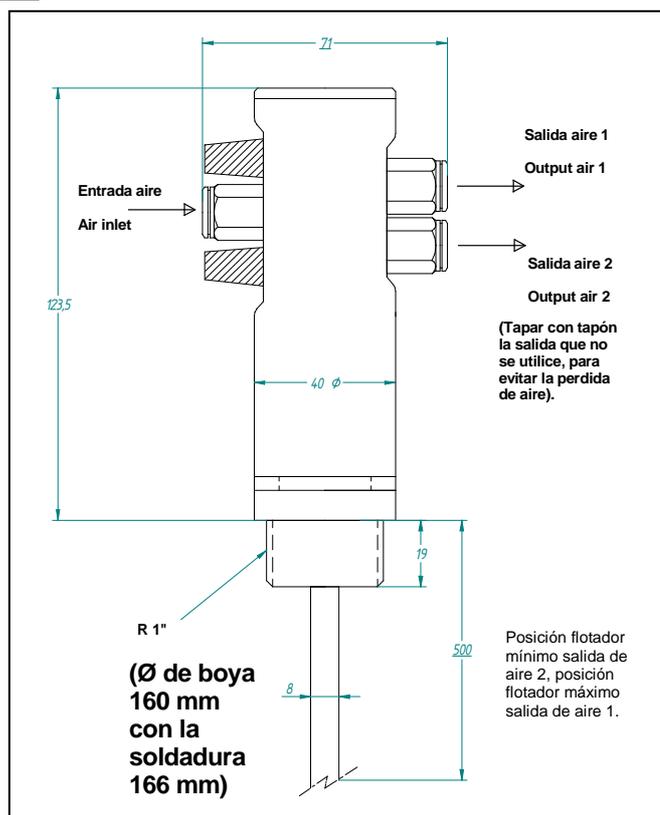

GENWEC WASHROOM, S.L.
VALVULAS CT
 Rda. Shimizu, nº2 nave 4 Pol. Ind. Can Torrella.
 08233 Vacarisses
 Barcelona (España)
 Tel. 93 8280444 Fax. 93 8280450
 E-mail- comercial@valvulasct.com